

HÄNVISNINGSSARMATUR PRIMO G 40


- Hänvisningsarmatur med 40m läsavstånd.
- För takmontage.
- Diskret design endast 38,5 mm tunn.
- Piktogram PN, PH, PV ingår.



Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självttest	Adresserbar
778040	7345065	Primo G AT 40m	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 tim.	Ja	Nej
778044	7345093	Primo G DATA2 40m	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 tim.	Ja	Ja
778042	7345069	Primo G CB 40m	Centralmatad	Enligt central	Nej	Nej
778043	7345071	Primo G CBA 40m Övervakad	Centralmatad	Enligt central	Nej	Ja

MÅTT

Dimensioner i mm

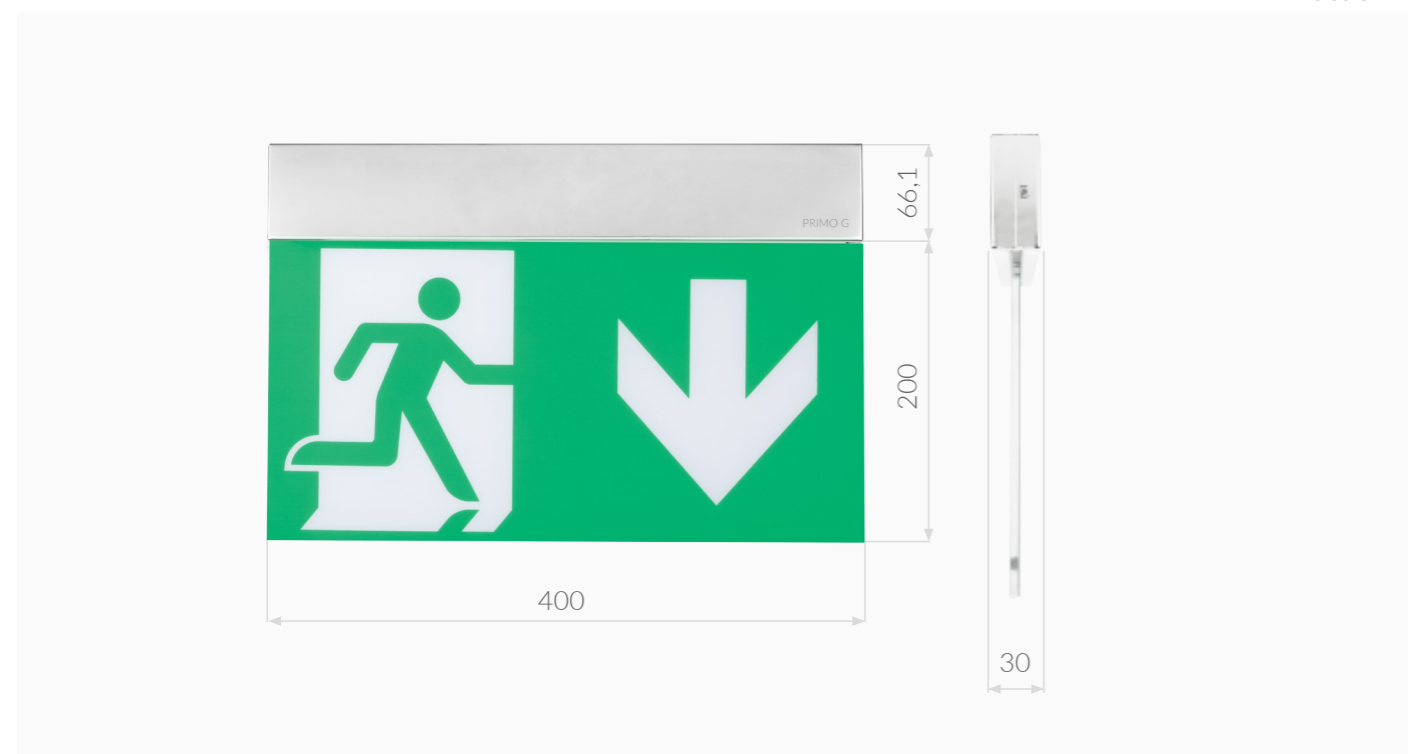

TILLBEHÖR

Art nr 778048 | E-nr 7345097

Piktogram med pil ner.

Art nr 778049 | E-nr 7345098

Piktogram med pil vänster.

Art nr 778050 | E-nr 7345099

Piktogram med pil höger.

Art nr 778051 | E-nr 7345101

HCP piktogram med pil ner.

Art nr 778052 | E-nr 7345103

HCP piktogram med pil vänster.

Art nr 778053 | E-nr 7345105

HCP piktogram med pil höger.

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	40m	40m
Lumen	>200 cd/m ²	>200 cd/m ²
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Permanent / beredskapsdrift
IP-klass	IP20	IP20
Skyddsklass	I	I
IK-klass	IK05	IK05
Ytterhöljets färg	Vit RAL 9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL 9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Metall	Metall
Typ av montage	Tak	Tak
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 3,4W / CBA 4,3W	6,3W
Tillåten omgivande temperatur	CB -15°C till +55°C / CBA -10°C till +40°C	-10°C till +35°C

CERTIFIKAT

 	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

