







Atlantic LED R LT CG-S



Atlantic LED O LT CG-S



Mått i mm

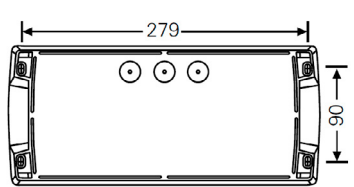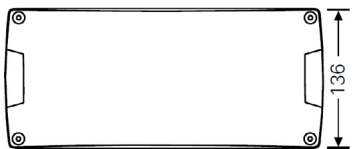

Atlantic LED LT CG-S

Säkerhets- och utrymningsarmaturer med högt skydd mot yttre påverkan

- LED-armatur för utrymningsskyltar med hög kapslingsklass (IP65) för inomhus- och utomhusbruk
- Specialiserad elektronik med komponenter för tillförlitlig drift ned till -40 °C
- Armatur med begränsad ytemperatur för användning i driftutrymmen med brandrisk
- Enligt HACCP lämplig för användning inom livsmedelsindustrin
- Robust konstruktion av pressgjuten aluminium och mycket slagtåligt hölje av polykarbonat
- Många utstansningar för kabelgenomföringar
- Höga avstånd tack vare dubbeloptik och högeffektiva HighPower LED
- Upp till 24 m från armatur till armatur med optik för belysning av utrymningsvägar
- Minimalt servicebehov tack vare LED-lampornas långa livslängd (upp till 50 000 timmar)
- Livslängden ökar vid -20°C omgivningstemperatur
- Förkortad inspektionstid tack vare CEWA GUARD-teknik
- Automatisk funktionsövervakning av upp till 20 armaturer per krets
- Minskad installationskostnad tack vare STAR-teknik
- Fritt programmerbar blandad drift av kopplingslägena per armatur i en krets
- Ökad säkerhet genom SLI-teknik, övervakning av upp till 8 enskilda lysdioder i seriekoppling


Ljusflöde	Atlantic LED R LT: 225 lm Atlantic LED O LT: 220 lm
Ljusflöde Φ_{EN} / Φ_N (slutet av nominel drifttid)	100%
Ytterhöljets material	Kapsling: Gjuten aluminium Hölje: Polykarbonat (850 °C glödtrådsbeständig)
Färg	Grå / similar RAL 7001
Vikt	Atlantic LED S LT 1.4 kg Atlantic LED D LT 1.4 kg
Typ av montering	Takmontering
Anslutningsplint	3 x 2.5mm²
Anslutningsspänning	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC
Strömförbrukning -batteridrift (220V)	20.5 mA
Effektförbrukning vid nät drift	6.1 VA / 4.65 W
Effektfaktor	0.77
Strömspik vid påslag	3 A
Tillåten omgivande temperatur	-40°C till +40°C
Ljuskälla	2 x 1.5 W High Power LED

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Typ	Beskrivning	Artikelnr.
Atlantic LED R LT CG-S	Säkerhetsarmatur för låga temperaturer med asymmetrisk optik för belysning av utrymningsvägar, inkl. LED-försörjning och CG-S-teknik (20 adresser), inkl. M20-kabel kabelförskruvning	776584
Atlantic LED O LT CG-S	Säkerhetsarmatur för låga temperaturer med symmetrisk optik för antipanikbelysning / belysning av öppna ytor, inkl. LED-försörjning och CG-S-teknik (20 adresser), inkl. M20 kabelförskruvning	776585

GuideLED SL CGLine+

Atlantic LED R LT CG-S

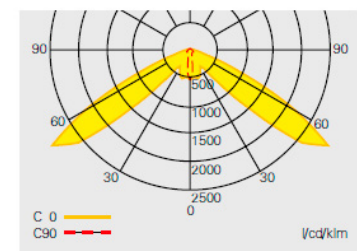


Atlantic LED R LT CG-S med asymmetrisk optik

Projekteringsstöd för Atlantic med asymmetrisk optik för E = 1,0 lx

Mäthöjd 0,02 m, underhållsfaktor MF= 80 %, batteridrift, mått i m.

Monterings-höjd (m)	Typ av montering	L1	L2	L3	L4
2.5	Takmontering	6.0	13.0	2.0	6.1
3.0	Utrymningsväg. central	6.8	15.0	1.7	6.1
3.5		7.5	16.8	1.4	5.6
4.0		8.3	18.5	1.2	5.0
4.5		9.0	20.0	1.1	4.4
5.0		9.6	21.5	1.1	3.9
5.5		10.3	23.0	1.1	3.6
6.0		10.8	24.4	1.0	3.3
6.5		3.6	24.2	1.0	3.3
7.0		3.5	21.9	1.0	3.3
7.5		3.4	21.8	1.0	3.2
8.0		3.3	22.0	0.9	3.1
8.5		3.1	22.5	0.8	3.0

Atlantic LED O LT CG-S

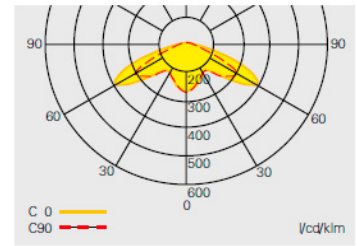

Atlantic LED O LT CG-S med symmetrisk optik

Projekteringsstöd för Atlantic med symmetrisk optik för E = 1,0 lx

Mäthöjd 0,02 m, underhållsfaktor MF= 80 %, batteridrift, mått i m.

Monterings-höjd (m)	Typ av montering	L1	L2	L3	L4
2.5	Takmontering	4.5	10.7	3.8	8.9
3.0	Utrymningsväg. central	4.7	11.7	4.1	9.9
3.5		4.9	12.5	4.1	10.8
4.0		4.3	13.2	4.1	11.4
4.5		2.3	13.6	2.1	11.2
5.0		1.9	13.1	1.9	10.4
5.5		1.6	12.5	1.5	9.6
2.5	Takmontering	3.9	9.6	2.9	7.2
3.0	Belysning av rum	3.4	10.6	3.1	8.1
3.5		3.4	11.6	3.1	8.8
4.0		3.4	12.5	2.8	9.4
4.5		2.4	13.0	1.8	10.2
5.0		1.9	12.1	0.8	11.1