




EXTREMT VANDALSÄKER LED ARMATUR RONDINO LED

För användning inomhus, utomhus eller i marin miljö.
Lämplig i utsatta miljöer då armaturen klarar extrem vandalisering.
T.ex: korridorer, gång- och cykeltunnlar, trapphus, anstalter och andra offentliga platser.

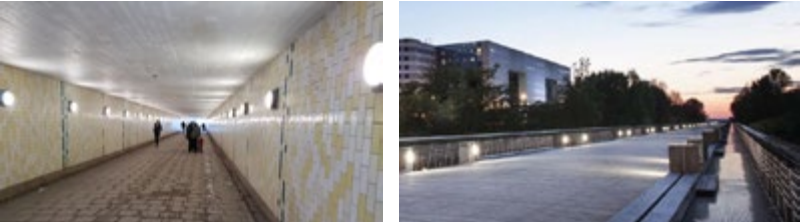

Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
778265		Rondino	8,9	900	3000K	2,5
778260	E75 047 71	Rondino	13	1400	4000K	
778266		Rondino, grå	8,9	900	3000K	
778262		Rondino, grå	13	1450	4000K	
778261		Rondino	13	1450	3000K	
778264	E75 047 72	Rondino	8,9	850	4000K	
778263		Rondino, vit	8,9	850	4000K	


TILLBEHÖR

Art.nr	E-nr	Typ
103065		Adapterplåt 4 Anita - Rondo
7810090		Reservkupa Rondino
776611		Akita bländskydd
776612		Rueda galler
775281		Aki bländskydd
774807		Bits. snake eye M5. Rondo m.fl.

Akita - bländskydd Rueda - galler Aki - bländskydd



MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

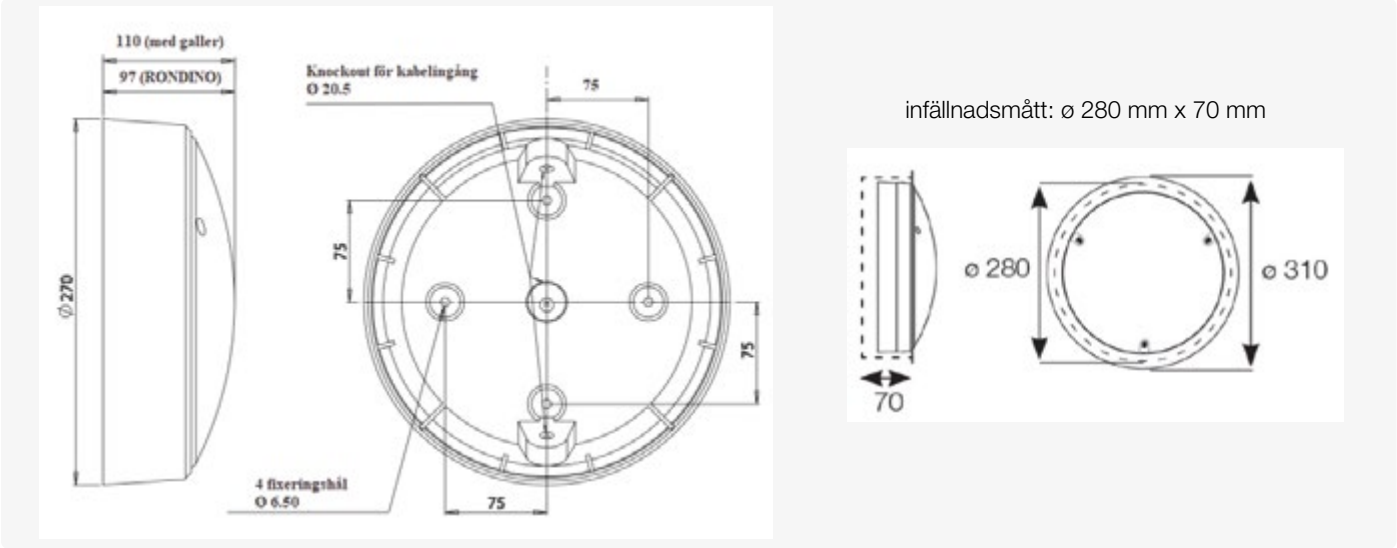

Dimensioner i mm



TEKNISK DATA

RONDINO LED

CERTIFIKAT	
CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1 / 2 -2) Glödtrådtestad - certifikat (beroende på produkt) Berättigad följande energisparande certifikat: BAR-EQ-110 - Version med detektering (1) Berättigad följande energisparande certifikat: BATEQ- 127 (beroende på version)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / CE
Skyddsklass	2

ELEKTRISK DATA	
Spänning / Spänningsområde	220-240 VAC, 198-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 72.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	3000K / 4000K
Färgåtergivningsindex CRI	80

FYSISK DATA	
Material i stomme	Marinklassad formgjuten aluminium. Pulverlackad
Material i kupa	Opal polykarbonat
Färg	Standardfärger: matt svart RAL9005, matt vit RAL9016. Slitstark polyesterfärg som klarar kemiska ämnen och förore- ningar
Montage	VK55 vägg VK56 tak VK56 infälld
Anslutning & införingar	Anslutningsterminal: ingång för 2 x 1,5 mm² ledare. Genomföring: 2 x 20,5mm Ø
Genomkopplad	-
Kapslingsklass	IP66
Slagtålighet	IK11++ / 120 joules
Tillåten omgivningstemperatur	Nominell omgivande driftstemperatur: 25 °C enligt NF EN 60598-1 standard

NÖDLJUS

Nödljusutförande	-
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vänligen fråga innan du beställer.