

SLAGTÅLIG ARMATUR VOILA ACCESS

Voila LED är en energisnål LED-armatur i slagtålig armatur för inom- och utomhusbruk i bl. a. skolor, trappuppgångar, korridorer, omklädningsrum, sporthallar och andra publika platser.




Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
778363	E 75 055 16	Voila Access	11	1090	4000K	1,0
778365	E 75 055 17	Voila Access	17	1640		
778367	E 75 055 18	Voila Access	19	2325		
778364		Voila Access Sensor	12	1090		
778366		Voila Access Sensor	18	1640		
778368		Voila Access Sensor	22	2325		

TILLBEHÖR

Kupa på förfrågan.

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

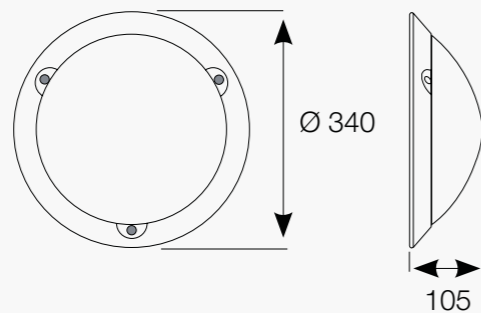

FÖR POSITIONSMÄRKNING

VANDALBELYSNING



TEKNISK DATA

VOILA ACCESS

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1) Glödtrådtestad - certifikat (beroende på produkt) Berättigad följande energisparande certifikat: BAREQ-110 - version med detektering BAREQ-127
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / UE och tillägg.
Skyddsklass	II

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220–240 V AC, 198–264 V AC
Frekvens	50-60 Hz

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	> 50.000 timmar (L70B50)
Färgtemperatur	4000K
Färgåtergivningindex CRI	80

FYSISK DATA

Material i stomme	Återvunnen polykarbonat
Material i kupa	Opal, polykarbonat
Färg	Standardfärger: Vit RAL9003
Montage	VK26 väggmonterad VK26 takmonterad
Anslutning & införingar	2 st ingångar 3 x 1,5 mm ²
Genomkopplad	2 st 20,5 mm kabelgenomföring
Kapslingsklass	IP55
Slagtålighet	IK10 20 Joule
Tillåten omgivningstemperatur	25 °C enligt NF EN 60598-1 standard

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.